



221012340039

MST-JCBG-01

MST 迈斯特检测

检测报告

Test Report

报告编号

Report Number

MST20240716010-1

委托单位

Client

淮安华科环保科技有限公司

检测类别

Detection Category

委托检测

报告日期

Report Date

2024-08-22

江苏迈斯特环境检测有限公司

Jiangsu MST Environment Monitoring Co.,LTD

声 明

1. 本报告未盖“江苏迈斯特环境检测有限公司检验检测专用章”及骑缝章无效；
2. 本报告无编制、审核、签发人签字或等效的标识无效；
3. 本报告发生任何涂改后均无效；
4. 本报告检测结果仅对被测地点、对象及当时情况有效，送样检测仅对来样检测数据的符合性负责；
5. 委托方应对提供的检测相关信息的完整性、真实性、准确性负责。本公司实施的所有检测行为以及提供的相关报告以委托方提供的信息为前提，若委托方提供信息存在错误、偏离或与实际情况不符，本公司不承担由此引起的责任；
6. 复制报告未重新加盖本机构“检验检测专用章”无效；
7. 委托方对检测报告有任何异议的，应于收到报告之日起十五日内提出，逾期视为认可检测结果；
8. 检测结果低于所用方法检出限时，空气和废气、室内空气、土壤、固体废物、城市污水处理厂污泥报出结果以“ND (x)”表示，水和废水（含大气降水）、生活饮用水报出结果以“x (L)”表示，ND、L 表示未检出，x 为方法检出限；
9. 若项目左上角标注“*”，表示该项目不在本单位 CMA 认证范围内，由分包支持服务方进行检测；
10. 计算公式：有组织排放速率=标干流量×排放浓度或实测浓度÷10⁶。

公司名称：江苏迈斯特环境检测有限公司

地址：江苏省无锡市宜兴市环科园恒通路 128 号 14 号楼

电话：0510-87068567

江苏迈斯特环境检测有限公司
检测报告

表 (一) 项目概况说明

受检单位 Inspected Unit	淮安华科环保科技有限公司		
地址 Address	淮安市淮阴区淮河东路 699 号		
联系人 Contact Person	董康	电话 Telephone	15189555108
采样日期 Sampling Date	2024.07.23~2024.07.24 2024.07.29 2024.08.05	分析日期 Analyst Date	2024.07.23~2024.07.26 2024.07.29~2024.07.31 2024.08.05~2024.08.09
检测目的 Objective	对淮安华科环保科技有限公司废气、噪声进行检测。		
检测内容 Testing Content	有组织废气：颗粒物、非甲烷总烃、氯化氢、氟化物、氨、硫化氢、臭气、二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳 无组织废气：总悬浮颗粒物、非甲烷总烃、氯化氢、氟化物、氨、硫化氢、臭气、铬酸雾、硫酸雾 噪声：工业企业厂界环境噪声		
检测结果 Testing Result	详见表（二）~表（四）		
检测方法及仪器 Detection Method and Instrument	详见表（五）		
编制: 钱振强			
审核: 曹球			
签发: 杜泽斗			
江苏迈斯特环境检测有限公司 检验检测专用章 检测单位盖章: 签发日期: 2024 年 08 月 22 日			

江苏迈斯特环境检测有限公司
检测报告

表 (二) 有组织废气检测数据结果表

监测点位	DA003 焚烧车间料坑 3#出口				排气筒高度	20m
处理设施/方式	酸碱两级洗涤+一级活性炭吸附				采样日期	2024.07.24
检测项目	单位	第一次	第二次	第三次	平均值	标准限值
烟道截面积	m ²	0.6362	0.6362	0.6362	—	—
烟气含湿量	%	3.7	3.9	3.8	—	—
烟气温度	℃	39	43	43	—	—
烟气流速	m/s	7.7	7.6	7.5	—	—
烟气流量	m ³ /h	17521	17452	17223	—	—
标干流量	Nm ³ /h	14577	14317	14127	—	—
颗粒物排放浓度	mg/m ³	2.8	3.7	3.3	—	20
颗粒物排放速率	kg/h	0.041	0.053	0.047	—	1
氨排放浓度	mg/m ³	0.35	0.49	0.43	0.42	—
氨排放速率	kg/h	5.10×10 ⁻³	7.02×10 ⁻³	6.07×10 ⁻³	6.06×10 ⁻³	8.7
硫化氢排放浓度	mg/m ³	0.070	0.077	0.061	0.069	—
硫化氢排放速率	kg/h	1.02×10 ⁻³	1.10×10 ⁻³	8.62×10 ⁻⁴	9.94×10 ⁻⁴	0.58
臭气	无量纲	97	72	85	—	2000
检测项目	单位	第一次	第二次	第三次	平均值	标准限值
烟道截面积	m ²	0.6362			—	—
烟气含湿量	%	3.9			—	—
烟气温度	℃	43			—	—
烟气流速	m/s	7.6			—	—
烟气流量	m ³ /h	17452			—	—
标干流量	Nm ³ /h	14317			—	—
非甲烷总烃排放浓度	mg/m ³	0.98	0.97	0.90	0.95	60
非甲烷总烃排放速率	kg/h	0.014	0.014	0.013	0.014	3
备注	1.排气筒高度由委托方提供; 2.参考标准由委托方提供, 颗粒物、非甲烷总烃参考江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》(DB 32/4041-2021) 表 1 标准; 3.本次检测中, 硫化氢为有能力分包, 数据来自宿迁爱迪信环境科技有限公司, 计量认证证书编号为 231012341171, 分包报告编号为 SQADT24010422。					

江苏迈斯特环境检测有限公司
检测报告

续表 (二) 有组织废气检测数据结果表

监测点位	DA003 焚烧车间料坑 3#出口				排气筒高度	20m
处理设施/方式	酸碱两级洗涤+一级活性炭吸附				采样日期	2024.07.24
检测项目	单位	第一次	第二次	第三次	平均值	标准限值
烟道截面积	m ²	0.6362	0.6362	0.6362	—	—
烟气含湿量	%	3.9	3.8	3.6	—	—
烟气温度	℃	41	42	42	—	—
烟气流速	m/s	7.4	7.6	7.5	—	—
烟气流量	m ³ /h	16971	17406	17109	—	—
标干流量	Nm ³ /h	14020	14352	14105	—	—
氟化物排放浓度	mg/m ³	0.37	0.35	0.40	0.37	3
氟化物排放速率	kg/h	5.19×10 ⁻³	5.02×10 ⁻³	5.64×10 ⁻³	5.28×10 ⁻³	0.072
氯化氢排放浓度	mg/m ³	0.60	0.47	0.59	0.55	10
氯化氢排放速率	kg/h	8.41×10 ⁻³	6.75×10 ⁻³	8.32×10 ⁻³	7.83×10 ⁻³	0.18
以下空白						
备注	1.排气筒高度由委托方提供; 2.参考标准由委托方提供,氯化氢、氟化物参考江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》(DB 32/4041-2021)表 1 标准。					

江苏迈斯特环境检测有限公司
检测报告

续表 (二) 有组织废气检测数据结果表

监测点位	DA004 贮存车间 1#出口				排气筒高度	20m
处理设施/方式	酸碱两级洗涤+一级活性炭吸附				采样日期	2024.07.24
检测项目	单位	第一次	第二次	第三次	平均值	标准限值
烟道截面积	m ²	1.1310	1.1310	1.1310	—	—
烟气含湿量	%	4.1	4.3	4.0	—	—
烟气温度	℃	40	43	43	—	—
烟气流速	m/s	6.6	6.4	6.4	—	—
烟气流量	m ³ /h	27040	26077	25869	—	—
标干流量	Nm ³ /h	22279	21255	21120	—	—
颗粒物排放浓度	mg/m ³	1.2	1.9	2.2	—	20
颗粒物排放速率	kg/h	0.027	0.040	0.046	—	1
氨排放浓度	mg/m ³	0.28	0.26	0.33	0.29	—
氨排放速率	kg/h	6.24×10 ⁻³	5.53×10 ⁻³	6.97×10 ⁻³	6.25×10 ⁻³	8.7
硫化氢排放浓度	mg/m ³	0.056	0.063	0.054	0.058	—
硫化氢排放速率	kg/h	1.25×10 ⁻³	1.34×10 ⁻³	1.14×10 ⁻³	1.24×10 ⁻³	0.58
臭气	无量纲	85	63	72	—	2000
检测项目	单位	第一次	第二次	第三次	平均值	标准限值
烟道截面积	m ²	1.1310			—	—
烟气含湿量	%	4.1			—	—
烟气温度	℃	40			—	—
烟气流速	m/s	6.6			—	—
烟气流量	m ³ /h	27040			—	—
标干流量	Nm ³ /h	22279			—	—
非甲烷总烃排放浓度	mg/m ³	0.98	0.92	0.96	0.95	60
非甲烷总烃排放速率	kg/h	0.022	0.020	0.021	0.021	3
备注	1.排气筒高度由委托方提供; 2.参考标准由委托方提供, 颗粒物、非甲烷总烃参考江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》(DB 32/4041-2021) 表 1 标准; 3.本次检测中, 硫化氢为有能力分包, 数据来自宿迁爱迪信环境科技有限公司, 计量认证证书编号为 231012341171, 分包报告编号为 SQADT24010422。					

江苏迈斯特环境检测有限公司
检测报告

续表 (二) 有组织废气检测数据结果表

监测点位	DA004 贮存车间 1#出口				排气筒高度	20m
处理设施/方式	酸碱两级洗涤+一级活性炭吸附				采样日期	2024.07.24
检测项目	单位	第一次	第二次	第三次	平均值	标准限值
烟道截面积	m ²	1.1310	1.1310	1.1310	—	—
烟气含湿量	%	4.0	4.2	4.1	—	—
烟气温度	℃	41	41	42	—	—
烟气流速	m/s	6.7	6.1	6.6	—	—
烟气流量	m ³ /h	27303	24940	26772	—	—
标干流量	Nm ³ /h	22476	20463	21923	—	—
氟化物排放浓度	mg/m ³	0.31	0.33	0.28	0.31	3
氟化物排放速率	kg/h	6.97×10 ⁻³	6.75×10 ⁻³	6.14×10 ⁻³	6.62×10 ⁻³	0.072
氯化氢排放浓度	mg/m ³	0.72	0.73	0.71	0.72	10
氯化氢排放速率	kg/h	0.016	0.015	0.016	0.016	0.18
以下空白						
备注	1.排气筒高度由委托方提供; 2.参考标准由委托方提供,氯化氢、氟化物参考江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》(DB 32/4041-2021)表 1 标准。					

江苏迈斯特环境检测有限公司
检测报告

续表 (二) 有组织废气检测数据结果表

监测点位	DA001 废水处理站 2#固化车间出口				排气筒高度	20m
处理设施/方式	酸碱两级洗涤+一级活性炭吸附				采样日期	2024.08.05
检测项目	单位	第一次	第二次	第三次	平均值	标准限值
烟道截面积	m ²	0.9503	0.9503	0.9503	—	—
烟气含湿量	%	4.2	4.0	4.3	—	—
烟气温度	℃	43	46	45	—	—
烟气流速	m/s	13.3	13.3	13.6	—	—
烟气流量	m ³ /h	45637	45329	46458	—	—
标干流量	Nm ³ /h	37450	36879	37742	—	—
颗粒物排放浓度	mg/m ³	1.2	1.7	2.3	—	20
颗粒物排放速率	kg/h	0.045	0.063	0.087	—	1
氨排放浓度	mg/m ³	0.44	0.52	0.47	0.48	—
氨排放速率	kg/h	0.016	0.019	0.018	0.018	8.7
硫化氢排放浓度	mg/m ³	0.043	0.037	0.045	0.042	—
硫化氢排放速率	kg/h	1.61×10 ⁻³	1.36×10 ⁻³	1.70×10 ⁻³	1.56×10 ⁻³	0.58
臭气	无量纲	97	72	85	—	2000
检测项目	单位	第一次	第二次	第三次	平均值	标准限值
烟道截面积	m ²	0.9503			—	—
烟气含湿量	%	4.2			—	—
烟气温度	℃	43			—	—
烟气流速	m/s	13.3			—	—
烟气流量	m ³ /h	45637			—	—
标干流量	Nm ³ /h	37450			—	—
氯化氢排放浓度	mg/m ³	0.75	0.78	0.77	0.77	10
氯化氢排放速率	kg/h	0.028	0.029	0.029	0.029	0.18
备注	1.排气筒高度由委托方提供; 2.参考标准由委托方提供,颗粒物、氯化氢参考江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》(DB 32/4041-2021)表 1 标准; 3.本次检测中,硫化氢为有能力分包,数据来自宿迁爱迪信环境科技有限公司,计量认证证书编号为 231012341171,分包报告编号为 SQADT24010458。					

江苏迈斯特环境检测有限公司
检测报告

续表 (二) 有组织废气检测数据结果表

监测点位	DA001 废水处理站 2#固化车间出口				排气筒高度	20m
处理设施/方式	酸碱两级洗涤+一级活性炭吸附				采样日期	2024.08.05
检测项目	单位	第一次	第二次	第三次	平均值	标准限值
烟道截面积	m ²	0.9503	0.9503	0.9503	—	—
烟气含湿量	%	4.0	4.2	4.1	—	—
烟气温度	℃	45	46	47	—	—
烟气流速	m/s	13.3	13.3	13.5	—	—
烟气流量	m ³ /h	45637	45500	46185	—	—
标干流量	Nm ³ /h	37210	36936	37453	—	—
氟化物排放浓度	mg/m ³	0.16	0.17	0.15	0.16	3
氟化物排放速率	kg/h	5.95×10 ⁻³	6.28×10 ⁻³	5.62×10 ⁻³	5.95×10 ⁻³	0.072
检测项目	单位	第一次	第二次	第三次	平均值	标准限值
烟道截面积	m ²	0.9503			—	—
烟气含湿量	%	4.0			—	—
烟气温度	℃	46			—	—
烟气流速	m/s	13.3			—	—
烟气流量	m ³ /h	45329			—	—
标干流量	Nm ³ /h	36879			—	—
非甲烷总烃排放浓度	mg/m ³	0.88	0.86	0.83	0.86	60
非甲烷总烃排放速率	kg/h	0.032	0.032	0.031	0.032	3
以下空白						
备注	1.排气筒高度由委托方提供; 2.参考标准由委托方提供,氟化物、非甲烷总烃参考江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》(DB 32/4041-2021)表 1 标准。					

江苏迈斯特环境检测有限公司
检测报告

续表 (二) 有组织废气检测数据结果表

监测点位	DA002 焚烧炉烟囱出口					排气筒高度	50m			
处理设施/方式	SNCR+急冷塔+干法脱酸塔+布袋除尘+喷淋塔+烟气加热器					采样日期	2024.07.29			
检测项目	单位	第一次	第二次	第三次	第四次	第五次				
烟道截面积	m²	1.7671	1.7671	1.7671	1.7671	1.7671				
烟气含湿量	%	23.2	23.5	23.5	26.8	27.2				
烟气温度	℃	117	116	115	116	117				
烟气流速	m/s	5.0	4.8	5.6	4.9	4.9				
烟气流量	m³/h	31617	30790	35307	31172	31172				
标干流量	Nm³/h	16916	16431	18857	15915	15752				
烟气含氧量	%	10.2	11.0	10.8	11.2	11.5				
颗粒物实测浓度	mg/m³	12.2	13.0	12.3	12.1	12.7				
颗粒物排放速率	kg/h	0.206	0.214	0.232	0.193	0.200				
检测项目	单位	第一次	第二次	第三次	第四次	第五次	第六次	第七次	第八次	第九次
烟道截面积	m²	1.7671			1.7671			1.7671		
烟气含湿量	%	23.2			23.5			23.5		
烟气温度	℃	117			116			115		
烟气流速	m/s	5.0			4.8			5.6		
烟气流量	m³/h	31617			30790			35307		
标干流量	Nm³/h	16916			16431			18857		
烟气含氧量	%	10.2			11.0			10.8		
氯化氢实测浓度	mg/m³	3.20	3.80	3.55	3.42	3.36	3.73	3.39	3.59	3.67
氯化氢排放速率	kg/h	0.054	0.064	0.060	0.056	0.055	0.061	0.064	0.068	0.069
备注	排气筒高度由委托方提供，燃烧介质：危废。									

江苏迈斯特环境检测有限公司

检测报告

续表 (二) 有组织废气检测数据结果表

监测点位	DA002 焚烧炉烟囱出口						排气筒高度		50m	
处理设施/方式	SNCR+急冷塔+干法脱酸塔+布袋除尘+喷淋塔+烟气加热器						采样日期		2024.07.29	
检测项目	单位	第一次	第二次	第三次	第四次	第五次	第六次	第七次	第八次	第九次
烟道截面积	m²	1.7671	1.7671	1.7671	1.7671	1.7671	1.7671	1.7671	1.7671	1.7671
烟气含湿量	%	26.5	27.1	26.7	26.5	26.9	27.2	27.0	27.3	27.1
烟气温度	℃	116	116	113	114	115	118	117	118	119
烟气流速	m/s	4.8	4.5	4.5	4.7	4.5	3.6	5.0	4.3	4.8
烟气流量	m³/h	30472	28373	28691	29963	28563	22711	31490	27546	30408
标干流量	Nm³/h	15600	14396	14759	15419	14600	11471	15989	13871	15326
烟气含氧量	%	11.1	11.2	11.0	10.9	10.6	10.8	11.1	11.2	11.6
二氧化硫实测浓度	mg/m³	ND (3)	ND (3)	ND (3)	ND (3)	ND (3)	ND (3)	ND (3)	ND (3)	ND (3)
二氧化硫排放速率	kg/h	—	—	—	—	—	—	—	—	—
氮氧化物实测浓度	mg/m³	114	123	141	135	98	94	121	117	92
氮氧化物排放速率	kg/h	1.78	1.77	2.08	2.08	1.43	1.08	1.93	1.62	1.41
一氧化碳实测浓度	mg/m³	3	ND (3)	ND (3)	ND (3)	ND (3)	ND (3)	ND (3)	5	ND (3)
一氧化碳排放速率	kg/h	0.047	—	—	—	—	—	—	0.069	—
以下空白										
备注	排气筒高度由委托方提供，燃烧介质：危废。									

江苏迈斯特环境检测有限公司
检测报告

表 (三) 无组织废气检测数据结果表

采样日期			2024.07.23				
检测项目		单位	第一次				标准限值
			上风向 1#	下风向 2#	下风向 3#	下风向 4#	
气象参数	风速	m/s	1.3~1.9	1.3~1.9	1.3~1.9	1.3~1.9	—
	风向	—	西南	西南	西南	西南	—
	气温	℃	31.8	31.8	31.8	31.8	—
	气压	kPa	99.98	99.98	99.98	99.98	—
总悬浮颗粒物		mg/m ³	0.275	0.407	0.305	0.392	0.5
氯化氢		mg/m ³	ND (0.02)	0.022	0.035	0.030	0.05
氟化物		mg/m ³	ND (5×10 ⁻⁴)	ND (5×10 ⁻⁴)	ND (5×10 ⁻⁴)	ND (5×10 ⁻⁴)	0.02
氨		mg/m ³	0.04	0.10	0.16	0.14	1.5
硫化氢		mg/m ³	0.002	0.006	0.008	0.008	0.06
臭气		无量纲	<10	<10	<10	<10	20
铬酸雾		mg/m ³	ND (5×10 ⁻⁴)	ND (5×10 ⁻⁴)	ND (5×10 ⁻⁴)	ND (5×10 ⁻⁴)	0.002
硫酸雾		mg/m ³	0.023	0.047	0.064	0.026	0.3
非甲烷总烃	样品 1	mg/m ³	1.02	1.27	1.43	1.59	—
	样品 2		1.06	1.25	1.37	1.65	—
	样品 3		0.96	1.18	1.41	1.52	—
	平均值		1.01	1.23	1.40	1.59	4
以下空白							
备注		1.参考标准由委托方提供,总悬浮颗粒物、氯化氢、非甲烷总烃、氟化物、铬酸雾、硫酸雾参考江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》(DB 32/4041-2021)表3标准; 2.本次检测中,硫化氢为有能力分包,数据来自宿迁爱迪信环境科技有限公司,计量认证证书编号为231012341171,分包报告编号为SQADT24010417。					

江苏迈斯特环境检测有限公司
检测报告

续表 (三) 无组织废气检测数据结果表

采样日期			2024.07.23				
检测项目		单位	第二次				标准限值
			上风向 1#	下风向 2#	下风向 3#	下风向 4#	
气象参数	风速	m/s	1.3~1.9	1.3~1.9	1.3~1.9	1.3~1.9	—
	风向	—	西南	西南	西南	西南	—
	气温	℃	35.0	35.0	35.0	35.0	—
	气压	kPa	99.89	99.89	99.89	99.89	—
总悬浮颗粒物		mg/m ³	0.238	0.456	0.288	0.347	0.5
氯化氢		mg/m ³	ND (0.02)	0.023	0.043	0.027	0.05
氟化物		mg/m ³	ND (5×10 ⁻⁴)	ND (5×10 ⁻⁴)	ND (5×10 ⁻⁴)	ND (5×10 ⁻⁴)	0.02
氨		mg/m ³	0.06	0.08	0.18	0.12	1.5
硫化氢		mg/m ³	0.002	0.005	0.007	0.008	0.06
臭气		无量纲	<10	<10	<10	<10	20
铬酸雾		mg/m ³	ND (5×10 ⁻⁴)	ND (5×10 ⁻⁴)	ND (5×10 ⁻⁴)	ND (5×10 ⁻⁴)	0.002
硫酸雾		mg/m ³	0.022	0.039	0.052	0.035	0.3
检测项目		单位	第三次				标准限值
			上风向 1#	下风向 2#	下风向 3#	下风向 4#	
气象参数	风速	m/s	1.3~1.9	1.3~1.9	1.3~1.9	1.3~1.9	—
	风向	—	西南	西南	西南	西南	—
	气温	℃	35.0	35.0	35.0	35.0	—
	气压	kPa	99.86	99.86	99.86	99.86	—
总悬浮颗粒物		mg/m ³	0.216	0.372	0.332	0.362	0.5
氯化氢		mg/m ³	ND (0.02)	0.029	0.042	0.027	0.05
氟化物		mg/m ³	ND (5×10 ⁻⁴)	ND (5×10 ⁻⁴)	ND (5×10 ⁻⁴)	ND (5×10 ⁻⁴)	0.02
氨		mg/m ³	0.05	0.11	0.17	0.12	1.5
硫化氢		mg/m ³	0.003	0.006	0.006	0.007	0.06
臭气		无量纲	<10	<10	<10	<10	20
铬酸雾		mg/m ³	ND (5×10 ⁻⁴)	ND (5×10 ⁻⁴)	ND (5×10 ⁻⁴)	ND (5×10 ⁻⁴)	0.002
硫酸雾		mg/m ³	0.017	0.042	0.059	0.033	0.3
备注		1.参考标准由委托方提供,总悬浮颗粒物、氯化氢、氟化物、铬酸雾、硫酸雾参考江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》(DB 32/4041-2021)表3标准; 2.本次检测中,硫化氢为有能力分包,数据来自宿迁爱迪信环境科技有限公司,计量认证证书编号为231012341171,分包报告编号为SQADT24010417。					

江苏迈斯特环境检测有限公司

检测报告

表（四）噪声检测数据结果表

监测日期		2024.07.29	环境条件	晴；风速 1.6~1.9m/s					
主要噪声源情况		车间工段名称	设备名称、型号	运转状态					
				开（台）		停（台）			
		焚烧炉	焚烧炉系统	1		0			
测点 编号	测点位置	主要声源	监测时间	检测结果					
				等效声级 Leq dB（A）		Lmax dB（A）		L95 dB（A）	
				昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间
N1	东南厂界外 1 米	生产噪声	19:54~19:59 22:06~22:11	52.1	51.9	62.4	59.8	49.0	50.6
N2	东南厂界外 1 米	生产噪声	20:03~20:08 22:13~22:18	52.3	53.0	61.4	58.1	50.8	52.2
N3	西南厂界外 1 米	生产噪声	20:14~20:19 22:24~22:29	52.9	52.5	64.6	54.4	49.4	51.4
N4	西南厂界外 1 米	生产噪声	20:23~20:28 22:33~22:38	51.8	49.9	63.3	62.4	49.0	47.2
N5	西北厂界外 1 米	生产噪声	20:32~20:37 22:45~22:50	60.7	53.3	62.6	58.8	59.6	52.6
N6	西北厂界外 1 米	生产噪声	20:40~20:45 22:55~23:00	58.8	53.0	63.6	57.9	57.2	52.0
N7	东北厂界外 1 米	生产噪声	20:50~20:55 23:04~23:09	60.6	52.1	69.5	54.8	60.2	51.0
N8	东北厂界外 1 米	生产噪声	21:00~21:05 23:14~23:19	58.2	49.5	63.0	52.1	56.6	48.8
标准限值				65	55	—	—	—	—
以下 空白									
备注	参考标准由委托方提供，参考《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准。								

江苏迈斯特环境检测有限公司
检测报告

表 (五) 检测方法及仪器

现场测试仪器					
仪器名称		仪器型号	仪器编号		
风速仪		FYF-1	MSTHA-13-01		
空盒气压表		DYM3	MSTHA-13-03		
温湿度计		TES1360A	MSTHA-15-04		
自动烟尘气测试仪		3012H	MSTHA-09-01		
自动烟尘气测试仪		GH-60E	MSTHA-09-02		
双路烟气采样器		3072	MSTHA-10-01		
智能烟气采样器		GH-2	MSTHA-10-02		
真空采样箱		KB-60	MSTHA-05-01、MSTHA-05-02 MSTHA-05-03、MSTHA-05-04		
综合大气采样器		KB6120	MSTHA-11-01、MSTHA-11-02 MSTHA-11-03、MSTHA-11-04		
综合大气采样器		KB-6120AD	MSTHA-11-05、MSTHA-11-06 MSTHA-11-07、MSTHA-11-08		
大气颗粒物综合采样器		ZR-3920 型	MSTSQ-11-01、MSTSQ-11-02		
四路环境空气颗粒物综合采样器		ZR-3920S	MSTSQ-11-12、MSTSQ-11-13		
声校准器		AWA6021A	MSTHA-12-01		
多功能声级计		AWA6228+	MSTHA-14-01		
分析方法及仪器					
检测类别	检测项目	检测方法	仪器名称	仪器型号	仪器编号
有组织 废气	颗粒物	《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》（HJ 836-2017）	电子天平	AUM120D	MST-01-06
	非甲烷 总烃	《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》（HJ 38-2017）	气相色谱仪	GC9560	MST-04-04


江苏迈斯特环境检测有限公司 检测报告

续表(五) 检测方法 & 仪器

[illegible]

江苏迈斯特环境检测有限公司
检测报告

附监测点位图:

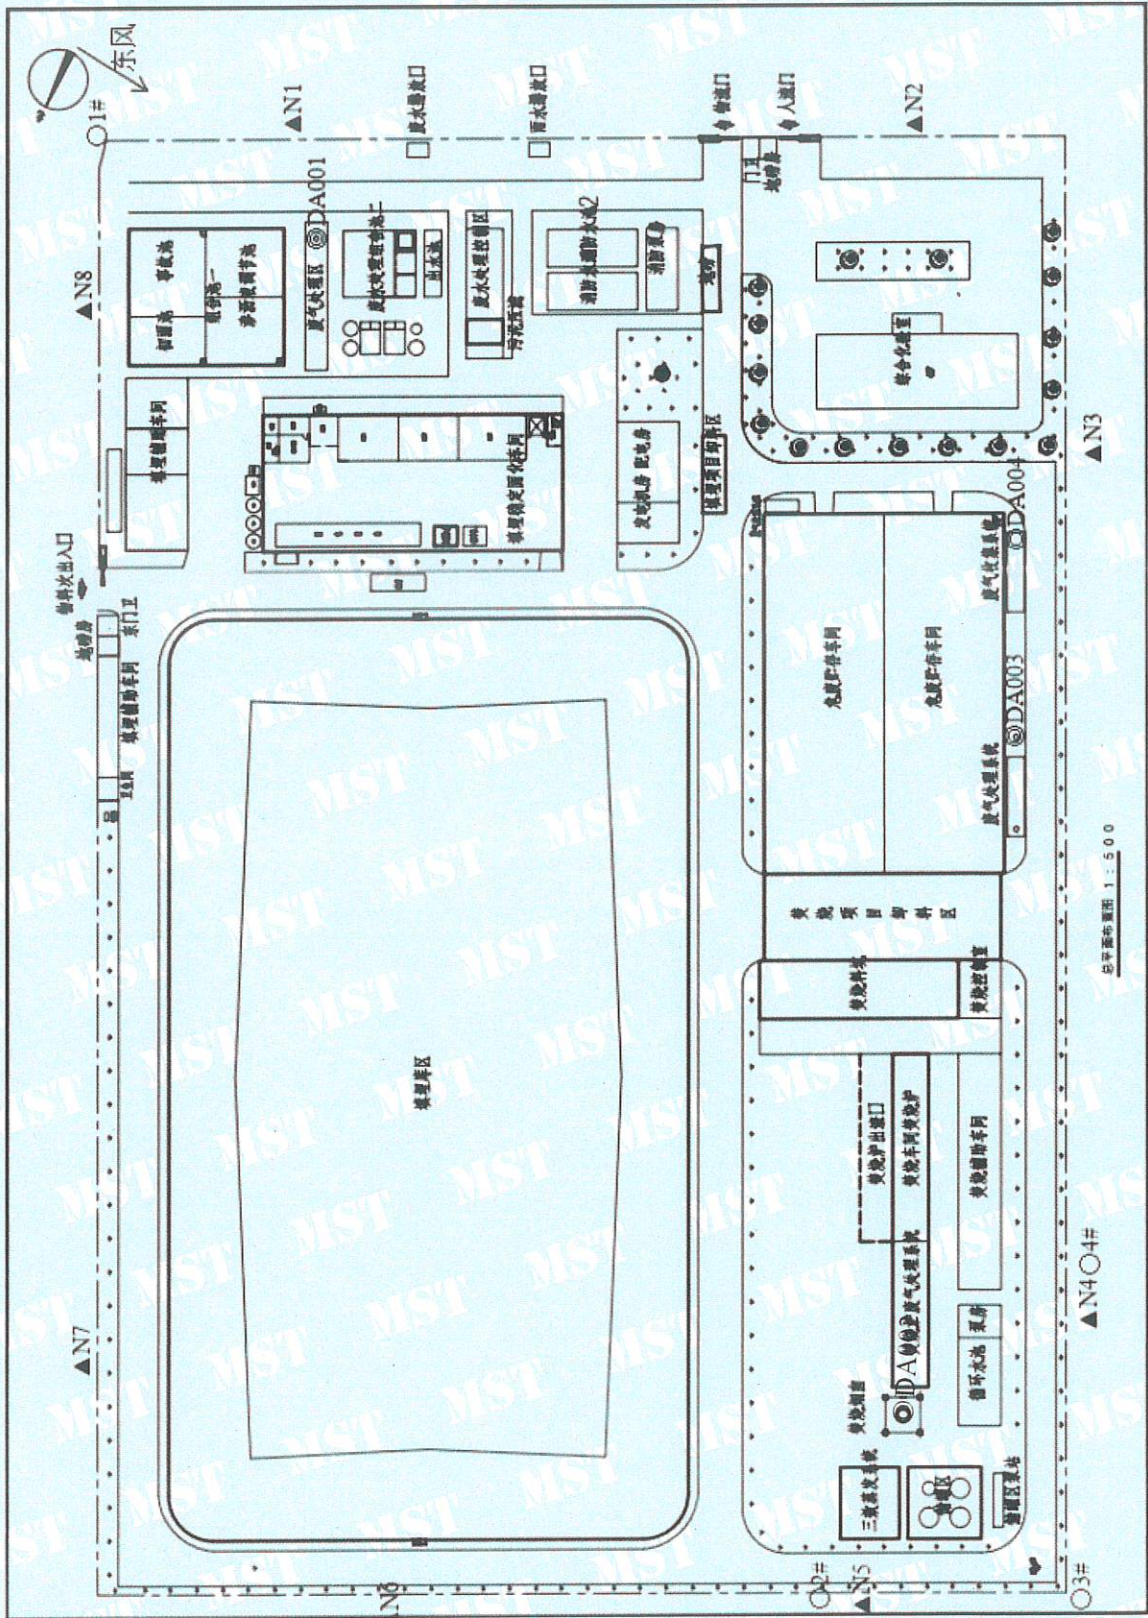

—报告结束—